



»Moj ribnik - moja vsakodnevna sprostitev«

OSUPLJIVA OSVETLITEV IN PRILAGODLJIVO RAVNANJE Z ELEKTRIK V POPOLNI KOMBINACIJI

V tem hitrem tempu vsakdanjega življenja vsak lastnik vrta z veseljem pričakuje mirne večerne urice, ki jih lahko preživi v svojem vrtu. OASE ponuja veliko možnosti za to, da bo Vaš vrt tudi v večernih urah nekaj posebnega. S prefinjeno nameščenimi lučmi, kot so tiste iz serij OASE LunaAqua, lahko že sama drevesa in grmičevje nudijo privlačen prizor. Sodobna LED tehnologija, zahvaljujoč svoji majhnosti, ponuja izredno

prilagodljive možnosti osvetlitve za ribnike in njegovo okolico - vse to z visoko energetske učinkovitostjo in z varno 12 V-no tehnologijo. Za nemoteno oskrbo z električno energijo za osvetlitev in celotno tehnologijo ribnika poskrbi prilagodljiv InScenio menedžment za elektriko. Upravljanje tehnike z daljinskim upravljalnikom je udobno in enostavno.

LUNAQUA TERRA LED

Topla svetloba v tleh -
popoln komplet za vgradnjo

- Topla bela LED svetilka, izjemno energetske učinkovita in z dolgo življenjsko dobo
- Iz zelo kakovostnega nerjavečega jekla
- Zelo enostavna za namestitve, zahvaljujoč sponki iz nerjavečega jekla se lahko pritrdi v 40 mm luknjo
- Močne poliuretanske gumijaste cevi
- IP68 za trajno in varno delovanje nad in pod vodo (IP44 priključek)
- Možna vožnja po njem do teže 3 t
- 10 m kabelski podaljšek na voljo kot dodatna oprema, primeren za podaljšanje kabla od luči in od priključnega razdelilnika s 6 priključki



»Očarljiva svetloba iz zemlje«

*Odkrijte to novo možnost - postavite svetlobo v zemljo!
Z novimi »LunAqua Terra« izdelki je konec obdobja,
ko ste se morali ogibati lučem: pomoli ob ribniku ali
bazenu, terase ali dovozne poti, zahvaljujoč možnosti
postavitve luči v zemljo, sedaj dobijo prijetno
osvetlitev.*

Tehnični podatki

		NOVO	NOVO	NOVO	NOVO
		LunAqua Terra LED Set 6	LunAqua Terra LED Set 3	LunAqua Terra LED Solo	LunAqua Terra LED kabel za podaljšanje
Mere (Ø x Ma)	v mm	45 x 10			Ø 0,25 mm²
Nazivna napetost	v V	12			
Poraba energije, žarnica	v W	0,25			-
Poraba energije - komplet	v W	4		-	-
Svetlobni tok (lumini)	v lm	14			-
Vrsta zaščite		IP 68, IP 44			IP 44
Dolžina električnega kabla	v m	10,00	5,00	10,00	10,00
Neto teža	v kg	1,80	1,20	0,30	0,1
Garancija* ⁶	v letih	2			2
Vrsta žarnice		LED			-
Barva svetlobe		Toplo bela			-
Kot svetilnosti		Diffúz			-
Številka izdelka		50729	51043	51056	51057

Ekstra

3 najpomembnejše lastnosti izdelka

- Prijetna topla svetloba iz tal - popolno za večerno razpoloženje
- Možnost vgradnje posamično: v vrtu ali nad in pod vodo
- Enostavna namestitve

Priporočilo

Na terasi, v kopalnem ribniku ali na pločniku - LunAqua Terra LED izdelek je primeren za različne namene uporabe v vrtu ali ob vhodih. Namestitvev je zelo preprosta: Kabelske vode, svetilko postavite v luknjo s premerom 40 mm - in romantično razpoloženje je že - Končano!

LUNALED

Inovativna osvetlitev z moderno LED tehniko

- 6 oziroma 9 svetlečih diod v nevtralno belem odtenku
- Izdelek je primeren za uporabo pod in nad vodo
- Vrsta zaščite IP 68
- Enota iz kakovostnega jekla z katero se lahko regulira količina pretočne vode
- Premer 30 mm oziroma 50 mm
- Kot svetilnosti LED diod: 30°
- Vsebuje: transformator nizke napetosti
- Enostavna namestitvev z inovativnim priključkom za cev

Tehnični podatki

		LunaLed 6 s	LunaLed 9 s
Mere (Ø x v)	v mm	30 x 70	50 x 70
Nazivna napetost	v V	12	
Poraba energije, žarnica	v W	< 1	
Poraba energije, komplet	v W	2	
Svetlobni tok (lumini)	v lm	8	10
Vrsta zaščite		IP 68	
Dolžina električnega kabla	v m	10,00	
Garancija	v letih	2	
Vhodni priključek		3/4"	1"
Vrsta enote za osvetlitev		LED	
Število LED enot	v kosih	6	9
Barva svetlobe		Srednja bela	
Kot svetilnosti	v stopinjah	30	
Številka izdelka		50114	50115

LunaLed 6 s / 9 s



LUNAQUA CLASSIC LED

Vsevednik - nad in pod vodo

- Podvodni LED reflektor z 1 W-no LED enoto
- Izdelek je primeren za uporabo pod in nad vodo
- Vrsta zaščite IP 68
- Energijska učinkovitost
- Nastavljiva glava

Tehnični podatki

		LunAqua Classic LED Set 1	LunAqua Classic LED Set 3
Mere (Ø x v)	v mm	75 x 114	
Nazivna napetost	v V	12	
Poraba energije, žarnica	v W	1	
Poraba energije, komplet	v W	3	5
Svetlobni tok (lumini)	v lm	31	
Vrsta zaščite		IP 68	
Dolžina kabla (12V naprave)	v m	2,00 (transformator) + 5,00	
Garancija ⁴⁵	v letih	2	
Število LED diod	v kosih	18	
Barva svetlobe		toplo bela	
Kot svetilnosti	v stopinjah	20	
Številka izdelka		50527	50530

Set 1



* velja samo za LunAqua Classic LED Set 3

LUNAQUA MINI LED


Hladno- ali toplo beli poudarki na vrtu in v ribniku

- 1 W-na Power-LED enota, na voljo v hladno beli in toplo beli barvi
- Izdelek je primeren za uporabo pod in nad vodo
- Vrsta zaščite IP 68
- Po zaslugi svojih majhnih dimenzij se lahko enostavno vključi v oblikovanje vrta in vrtnega ribnika
- 3 krat zaporedna vezava z 12 V-nim varnostnim transformatorjem
- Izdelek je odličen za osvetlitev vodometov, vrtnih ribnikov ter vrto in teras
- Sestavni deli iz kakovostnega nerjavečega jekla
- Nastavljivo stojalo



Tehnični podatki

	LunAqua Mini LED	LunAqua Mini LED warm
Mere (Ø x v)	v mm	75 x 110
Nazivna napetost	v V	220 - 240 V/50Hz
Poraba energije, žarnica	v W	< 1
Poraba energije, komplet	v W	2
Svetlobni tok (lumini)	v lm	46
		33
Vrsta zaščite		IP 68
Dolžina kabla (12V naprave)	v m	2,00 (transformator) + 3,00
Dolžina kabla	v m	1,50
Garancija (+ možnost podaljšane garancije)	v letih	3 + 2
Vrsta enote za osvetlitev		LED
Barva svetlobe		Hladno bela Toplo bela
Kot svetlinosti	v stopinjah	30
Številka izdelka	50512	50513



LUNAQUA MAXI LED

Izdelava iz nerjavečega jekla in zelo dobro premišljene funkcije

- Izdelek je primeren za uporabo pod in nad vodo
- Vrsta zaščite IP 68
- Možnost razširitve z reflektorjem Lunaqua Maxi Solo
- Ima zamenljiv objektiv s kotom svetlinosti 10° ali 30°
- Lahko se namesti na steno ali tla
- Klin za pritrditev
- Zvezdna vezava in močne gumijaste cevi

Tehnični podatki

		LunAqua Maxi LED	LunAqua Maxi LED	LunAqua Maxi LED
		Solo	Set 1	Set 3
Mere (Ø x v)	v mm	52 x 117 x 117		
Nazivna napetost	v V	220 - 240 V/50 Hz		
Poraba energije, žarnica	v W	3		
Poraba energije, komplet	v W	-	6	13
Svetlobni tok (lumini)	v lm	61		
Vrsta zaščite		IP 68		
Dolžina kabla (12V naprave)	v m	2,00 (transformator) + 5,00		
Garancija (+ možnost podaljšane garancije)	v letih	3 + 2		
Število LED diod	v kosih	1		
Barva svetlobe		toplo bela		
Kot svetlinosti	v stopinjah	10 / 30		
Številka izdelka		50509	50507	50508



LUNAQUA MICRO / 2 / 3 SOLO



LunAqua Micro komplet

- Majhna, kompaktna svetilka za osvetlitev sobnih fontan
- Samo 13 mm velika odprtina je potrebna v kamnu sobne fontane
- Komplet vsebuje: transformator in kabel



LunAqua 2/12V

- Vrtna svetilka za uporabo nad in pod vodo
- Priključni se lahko na UST 150 podvodni transformator
- Posebni svetlobni učinki z nastavljivim kotom svetilnosti
- Postavitev: z zemeljskim klinom ali nastavljivo montažno nogo



LunAqua 3 Solo

- Vrtna svetila za uporabo nad in pod vodo, z novim videzom
- Priključni se lahko z vzporedno ali zaporedno vezavo
- 2 kableske vtičnice
- Uvodnica PG
- Vsebuje: montažni element z nastavljivo enoto in ustreznim zemeljskim klinom
- 20 W-na žarnica vključena
- Možno je uporabiti tudi 35 W-no žarnico

Tehnični podatki

		LunAqua Micro komplet	LunAqua 2 / 12V	LunAqua 3 Solo
Velikost (D x Š x V)	v mm	64 x 12 x 12	74 x 74 x 92	85 x 85 x 210
Nazivna napetost	v V	12		
Poraba energije, žarnica	v W	5	20	-
Poraba energije, komplet	v W	7	-	-
Svetlobni tok (lumini)	v lm	-	300	-
Vrsta zaščite		IP 68		
Dolžina električnega kabla	v m	1,50	3,00	-
Neto teža	v kg	0,54	0,62	0,44
Garancija	v letih	2		
Žarnica		Halogen		
Kot svetilnosti	v stopinjah	300	10 - 40	-
Število kabljskih vhodov	v kosih	-	1	2
Velikost vhodnega kabla		-	PG 11	-
Številka izdelka		50593	54993	57141

LUNAQUA SET 3 / PROFILUX



LunAqua Set 3

- Atraktiven komplet, ki ponuja številne možnosti za učinkovito osvetlitev ribnika in vrta
- Vsebuje: 3 reflektorje LunAqua in številne dodatke
- Reflektor je privlačen že zaradi svoje sodobne oblike
- Transformator z zaščito pred vodo
- Reflektorji delujejo z vzporedno vezavo, zato je zamenjava žarnice enostavna

ProfiLux E 100

- 100 W-na halogenska žarnica
- Reflektor iz kakovostnega nerjavečega jekla
- Nosilec je iz nerjavečega jekla in omogoča enostavno in varno namestitvev
- Hitri priključek in 105 VA transformator
- Primeren samo za uporabo pod vodo!

Lieferumfang	LunAqua 3 Set 1	LunAqua 3 Set 2	LunAqua 3 Set 3
LunAqua 3	1	2	3
Zemeljski klin za fiksiranje (v zemljo)	1	2	3
Stenski / talni nosilec	1	2	3
Podnožje reflektorja	1	2	3
Držalo za šobe	1	2	3
Komplet barvnih leč	1	2	3
Transformator	ST 20 230 V/12 V, 50 Hz 20 VA, 2 m Kabel	ST 45 230 V/12 V, 50 Hz 45 VA, 2 m Kabel	ST 60 230 V/12 V, 50 Hz 60 VA, 2 m Kabel

Tehnični podatki

	LunAqua 3 Set 1	LunAqua 3 Set 2	LunAqua 3 Set 3	ProfiLux E 100
Mere (Ø x V) v mm		85 x 110		160 x 135
Nazivna napetost		230 V/50 Hz		230 V/50 Hz
Poraba energije, žarnica v W		20		100
Poraba energije, komplet v W	25	45	68	120
Svetlobni tok (lumni) v lm		300		-
Vrsta zaščite		IP 68		IP 68
Dolžina električnega kabla v m		-		7,50
Dolžina kabla (12V naprave) v m		2,00 (transformator) + 5,00		-
Neto teža v kg	1,82	3,08	4,44	4,64
Garancija v letih		2		3
Žarnica		Halogen		Halogen
Kot svetilnosti v stopinjah		10 - 40		24
Število kablskih vhodov v kosih		1		1
Transformator		Ja		Ja
Številka izdelka	56903	56904	56905	56898



SISTEM LUNAQUA 10

Visoka zmogljivost in prilagodljive možnosti oblikovanja: sistem reflektorjev za vse situacije

- **Optimalno uravnotežen sistem razsvetljave**
- **Stabilna tehnologija povezave z več možnostmi uporabe**
- **Enostavna montaža s priključnimi kablji in priključki**

LunAqua 10 Halogen

- Izdelek ne vsebuje žarnic, priključne kable in transformatorja
- Krog obračanja je približno 180°, z vgrajeno konzolo
- Žarnice so na voljo v 35, 50 in 75 W-ni različici (75 W-ne se lahko uporabljajo samo pod vodo)

LunAqua 10 LED /01

- Termična zaščita: samodejno zmanjšanje jakosti svetlobe, ko je temperatura okolja previsoka
- Vsebuje LED žarnico (moč svetlobe ni mogoče regulirati)
- LED žarnica je na voljo kot rezervni del, za zamenjavo le-te ne potrebujete strokovnega znanja
- Krog obračanja je približno 180°, z vgrajeno konzolo
- Osvetlitev do 12 m

Podvodni transformator UST 150 /01

- 4 izhodi
- Priklop 4 x 35 W, 3 x 50 W, 2 x 75 W halogenenskih ali 4 x 10 W LED reflektorjev (75 W halogenska žarnica je primerna samo za uporabo pod vodo)
- Na 12 V-ni PowerBox enoto lahko priključite celo 12 kosov LunAqua 10 LED /01 reflektorjev (8 reflektorjev v eni vrsti z zaporedno vezavo)



Tehnični podatki

		LunAqua 10 Halogen	LunAqua 10 LED/01	Podvodni transformator UST 150/01	Priključni kablji 2,5 m/01	Priključni kablji 5,0 m/01	Priključni kablji 7,5 m/01	LunAqua 35 Komplet
Velikost (D x Š x V)	v mm	145 x 160 x 182	140 x 140 x 89	-	-	-	-	145 x 160 x 182
Nazivna napetost	v V	12	-	-	-	-	-	-
Nazivna napetost (primarna, sekundarna)		-	-	230 V / 50 Hz, 12 V	-	-	-	230 V/50 Hz, 12 V
Poraba energije	v W	35 - 75	10	150	-	-	-	35
Poraba energije, komplet	v W	-	-	-	-	-	-	40
Svetlobni tok (lumini)	v lm	1250*	365	-	-	-	-	-
Vrsta zaščite		IP 68						
Dolžina električnega kabla	v m	-	-	10,00	2,50	5,00	7,50	9,50
Neto teža	v kg	0,82	1,12	4,46	0,32	0,56	1,16	2,52
Garancija	v letih	2						
Žarnica		Halogen	LED	-	-	-	-	Halogen
Kot svetilnosti	v stopinjah	24	18	-	-	-	-	24
Premer kabla	v mm ²	-	-	-	1,50		2,50	1,50
Številka izdelka		54034	50366	50401	50402	50403	50404	54314



*z žarnico 50 W.


INSCENIO

Prilagodljivo upravljanje električne energije & dekoracija

- Prilagodljivo upravljanje električne energije & dekoracija
- Pameten sistem oskrbe z električno energijo na celotnem vrtu
- Izjemno enostavna in prilagodljiva namestitvev brez zemeljskih del
- Naknadna razširitev je možna kadar koli
- Vtičnica je zaščitena pred brizgajočo vodo in tako ponuja možnost uporabe skozi celo leto
- Klin za tla zagotavlja varno zasidranost v tleh

Od InScenio FM-Master 1

V primeru, da prenos radijskih valov ni moten, maksimalni domet daljinskega upravljalnika FM-Master znaša 80 m

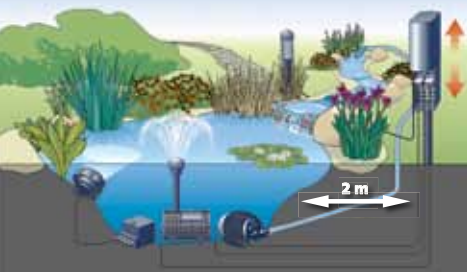

Podrobnosti o izdelku



Zaščita pred obremenitvijo

Električne vtičnice so posebej zaščitene proti mehanskim obremenitvam in so primerne za varno, celoletno uporabo



Zemeljski klin

Izdelek je priložen zemeljski klin za enostavno montažo brez zemeljskih del in varno fiksiranje v tla.



Zaščita pred brizgajočo vodo






Za varnost: InScenio pokrov elektronske dele ščiti pred škropljenjem vode. Skupaj z InScenio-Rock pokrovom v imitaciji skale (dodatni nakup), se InScenio idealno prilaga naravnemu okolju vrta.



Daljinsko upravljanje

Izdelek vključuje daljinski upravljalnik, s katerim lahko napravo upravljate z razdalje do 80 m (nemoten prenos radijskih valov).

Tehnični podatki

						
		InScenio	InScenio	InScenio	InScenio	InScenio
		230	FM-Master 1	FM-Master 2	FM-Master 3	FM-ProfilMaster
Velikost (D x Š x V)	mm	215 x 155 x 295				
Nazivna napetost		220 - 240 V/50 Hz				
Maksimalna priključna moč	W	3600				
Maksimalni nazivni tok	A	16,0				
Neto teža	kg	1,42	1,50	1,74	1,80	1,86
Garancija	leto	2				
Daljinski upravljalnik/maksimalen domet	m	80,00				
Vtičnica, stalne	kos	4 x 230 V	2 x 220 - 240 V	1 x 220 - 240 V		
Vtičnice za vklop/izklop, največ do 2000 W	kos	-	2 x 220 - 240 V	3 x 220 - 240 V	2 x 220 - 240 V	
Vtičnice za zatamnitev		-			1 x max. 40 - 320 W	1 x max. 1250 W**
Številka izdelka		55433	54978	36310	36311	56886

